

Projeto de mobiliário

Salas de Trabalho Secretaria de Turismo e Cultura + Biblioteca Pública

Espaços alocados dentro
da Casa de Cultura
Pedro Raimundo.
Imaruí-SC

Por Rita Nunes



Solicitações

Sala de atendimento (Sala 01):

- 03 estações de trabalho com espaço para atendimento público;
- Armários para documentos e materiais;
- Espaço para impressora;
- Espaço água/café.

Sala gerência/reunião (Sala 02):

- 01 estação de trabalho com espaço para atendimento público;
- Armários para documentos e materiais;
- Nichos e espaços para exposição de arte, cultura e história local;
- Mesa pequena para reuniões;
- Porta de correr para isolamento do ambiente.

Biblioteca:

- 01 estação de trabalho com espaço para atendimento público;
- Estantes para exposição do acervo;
- Aproveitamento do espaço vertical e uso de escada deslizante para acesso as prateleiras mais altas do móvel;
- Estações de estudo para uso público;
- Espaço infantil para leitura e socialização;
- Porta de entrada com acionamento automático.



Observações

- O projeto traz orientações para elaboração de orçamentos. Para execução, é necessário realização de visita técnica para conferência de medidas e estrutura do prédio.

- *O Sistema construtivo dos móveis, foi desenhado considerando mdf de 15mm de espessura, como padrão para fins orçamentários.

- Caso haja entendimento que, para a boa execução dos móveis, seja ideal alteração do mdf para espessura de 18mm, a orientação é que seja mantida as medidas externas dos móveis.

- Grande parte do mobiliário foi pensada e projetada em “módulos” para facilitar transporte e montagem.

- Atenção: Para além do memorial descritivo com informações gerais, ao longo do caderno, há especificações, orientações, detalhamentos pontuais e relevantes.

- A proposta de orçamento deverá constar especificação detalhada dos materiais, acessórios elétricos e ferragens a serem utilizados.



Memorial Descritivo Geral

Orientações gerais na composição do projeto:

- MDF 15* mm: Branco Tx e Madeirado médio (Referência de textura: Louro Frejó)
- Tampos das mesas e balcões em MDF Madeirado COM engrossamento (tamponamento) ;
- Armários e balcões funcionais em MDF Branco Tx;
- Prateleiras e estruturas verticais com reforços e engrossamentos;
- Pés em metal: Estruturas de ferro (aço carbono), tubos 25x25mm, pintura cor preta.
- Prever distribuição e instalação elétrica para: arandelas, tomadas e interruptores onde necessário;
- Executar instalação eletrica dos móveis;
- Corrediças telescópicas;
- Dobradiças caneco;
- Sapatas de nivelamento e afastamento do piso, onde há rodapés em MDF;
- Puxadores cava;
- Conferir medidas de computadores, cpu’s, impresssoras, bebedouros e outros equipamentos ou materiais para execução final;
- Cadeiras não inclusas.

Sala 01 - Atendimento

03 estações de trabalho com espaço para atendimento público;
Armários para documentos e materiais;
Espaço para impressora e CPU's;
Espaço água/café.

- Tampos das mesas e balcões em mdf Madeirado COM engrossamento (tamponamento) ;
- Tampos das mesas são sobrepostos ao balcões;
- Pé das mesas em metal, tubo 25x25mm, aço carbono, pintura preta;
- Espaço para CPU's;
- Armários e balcões em mdf Branco tx;
- Nicho (espaço impressora) mdf Madeirado com engrossamento (tamponamento) ;
- Lambris: painéis ripados previsto para distribuição e passagem de cabeamento elétrico (mdf madeirado);
- Prever elétrica para interruptor central;
- Prever elétrica para 12 tomadas: computadores, filtro d'água, celulares, impressora, outros eletrônicos;
- Instalação das tomadas e interruptores ;
- Estante suspensa (com tamponamento);



Sala 01 - Atendimento







Sala 01 - Atendimento







Sala 01 - Atendimento







Sala 01 - Atendimento








Sala 01 - Atendimento





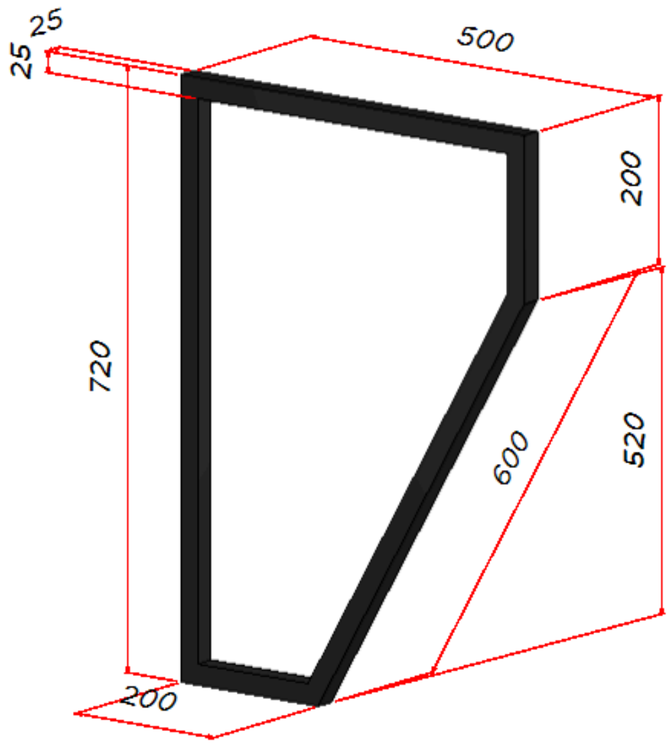

Pé metálico:

Medidas de referência para orçamento:

Tubo 25x25mm

Aço carbono

Pintura cor Preto

Atenção: para execução, fazer ajuste de medidas para uso de sapata niveladora, respeitando a altura final da mesa.

Sala 02 - Gerência/Reuniões



01 estação de trabalho com espaço para atendimento público;
Armários para documentos e materiais;
Nichos e espaços para exposição de arte, cultura e história local;
Mesa de reuniões pequena;
Porta de correr para isolamento do ambiente.

- Tampo da mesa e do balcão baixo em MDF Madeirado COM engrossamento (tamponamento) ;
- Tampo da mesa sobreposto ao balcão;
- Pé da mesa em metal, tubo 25x25mm, aço carbono, pintura preta;
- Espaço para CPU;
- Armários e balcões em mdf branco tx;
- Estante Branca com tamponamento e reforço nas prateleiras para evitar empenamento, modulada em 3 partes. Fundo aparente em MDF Madeirado;
- Estante expositor: MDF madeirado com detalhe em estrutura de tronco de arvore (ver referência)
- PainePorta de correr (entrada da sala) em MDF branco tx com puxador de madeira rústico;
- Prever elétrica para interruptor central;
- Prever elétrica para 07 tomadas: computador, celulares, impressora, outros eletrônicos;
- Instalação das tomadas e interruptores;
- Mesa de reuniões em mdf madeirado;

Sala 02 - Gerência/Reuniões







Sala 02 - Gerência/Reuniões







Sala 02 - Gerência/Reuniões







- Tampo do balcão inteiro com recorte e encaixe nos paineis;
- 03 tomadas no painel para uso geral;
- + tomadas de uso contínuo

Sala 02 - Gerência/Reuniões

Referências




- PainePorta de correr (entrada da sala) em MDF branco tx com puxador de madeira rústico.


Estante Arte:
para exposição de arte local - Artesanal, Histórica, Cultural.

- Estante expositor em MDF madeirado com detalhe em estrutura de tronco de árvore;
- Prever elétrica para interruptor central;
- Prever elétrica para 03 tomadas adaptadas ao painel, sobre cada prateleira. Uso de suporte: carregar objetos, iluminar peças...
-




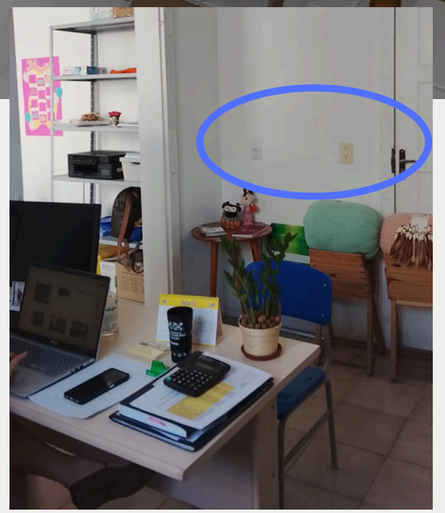

Biblioteca

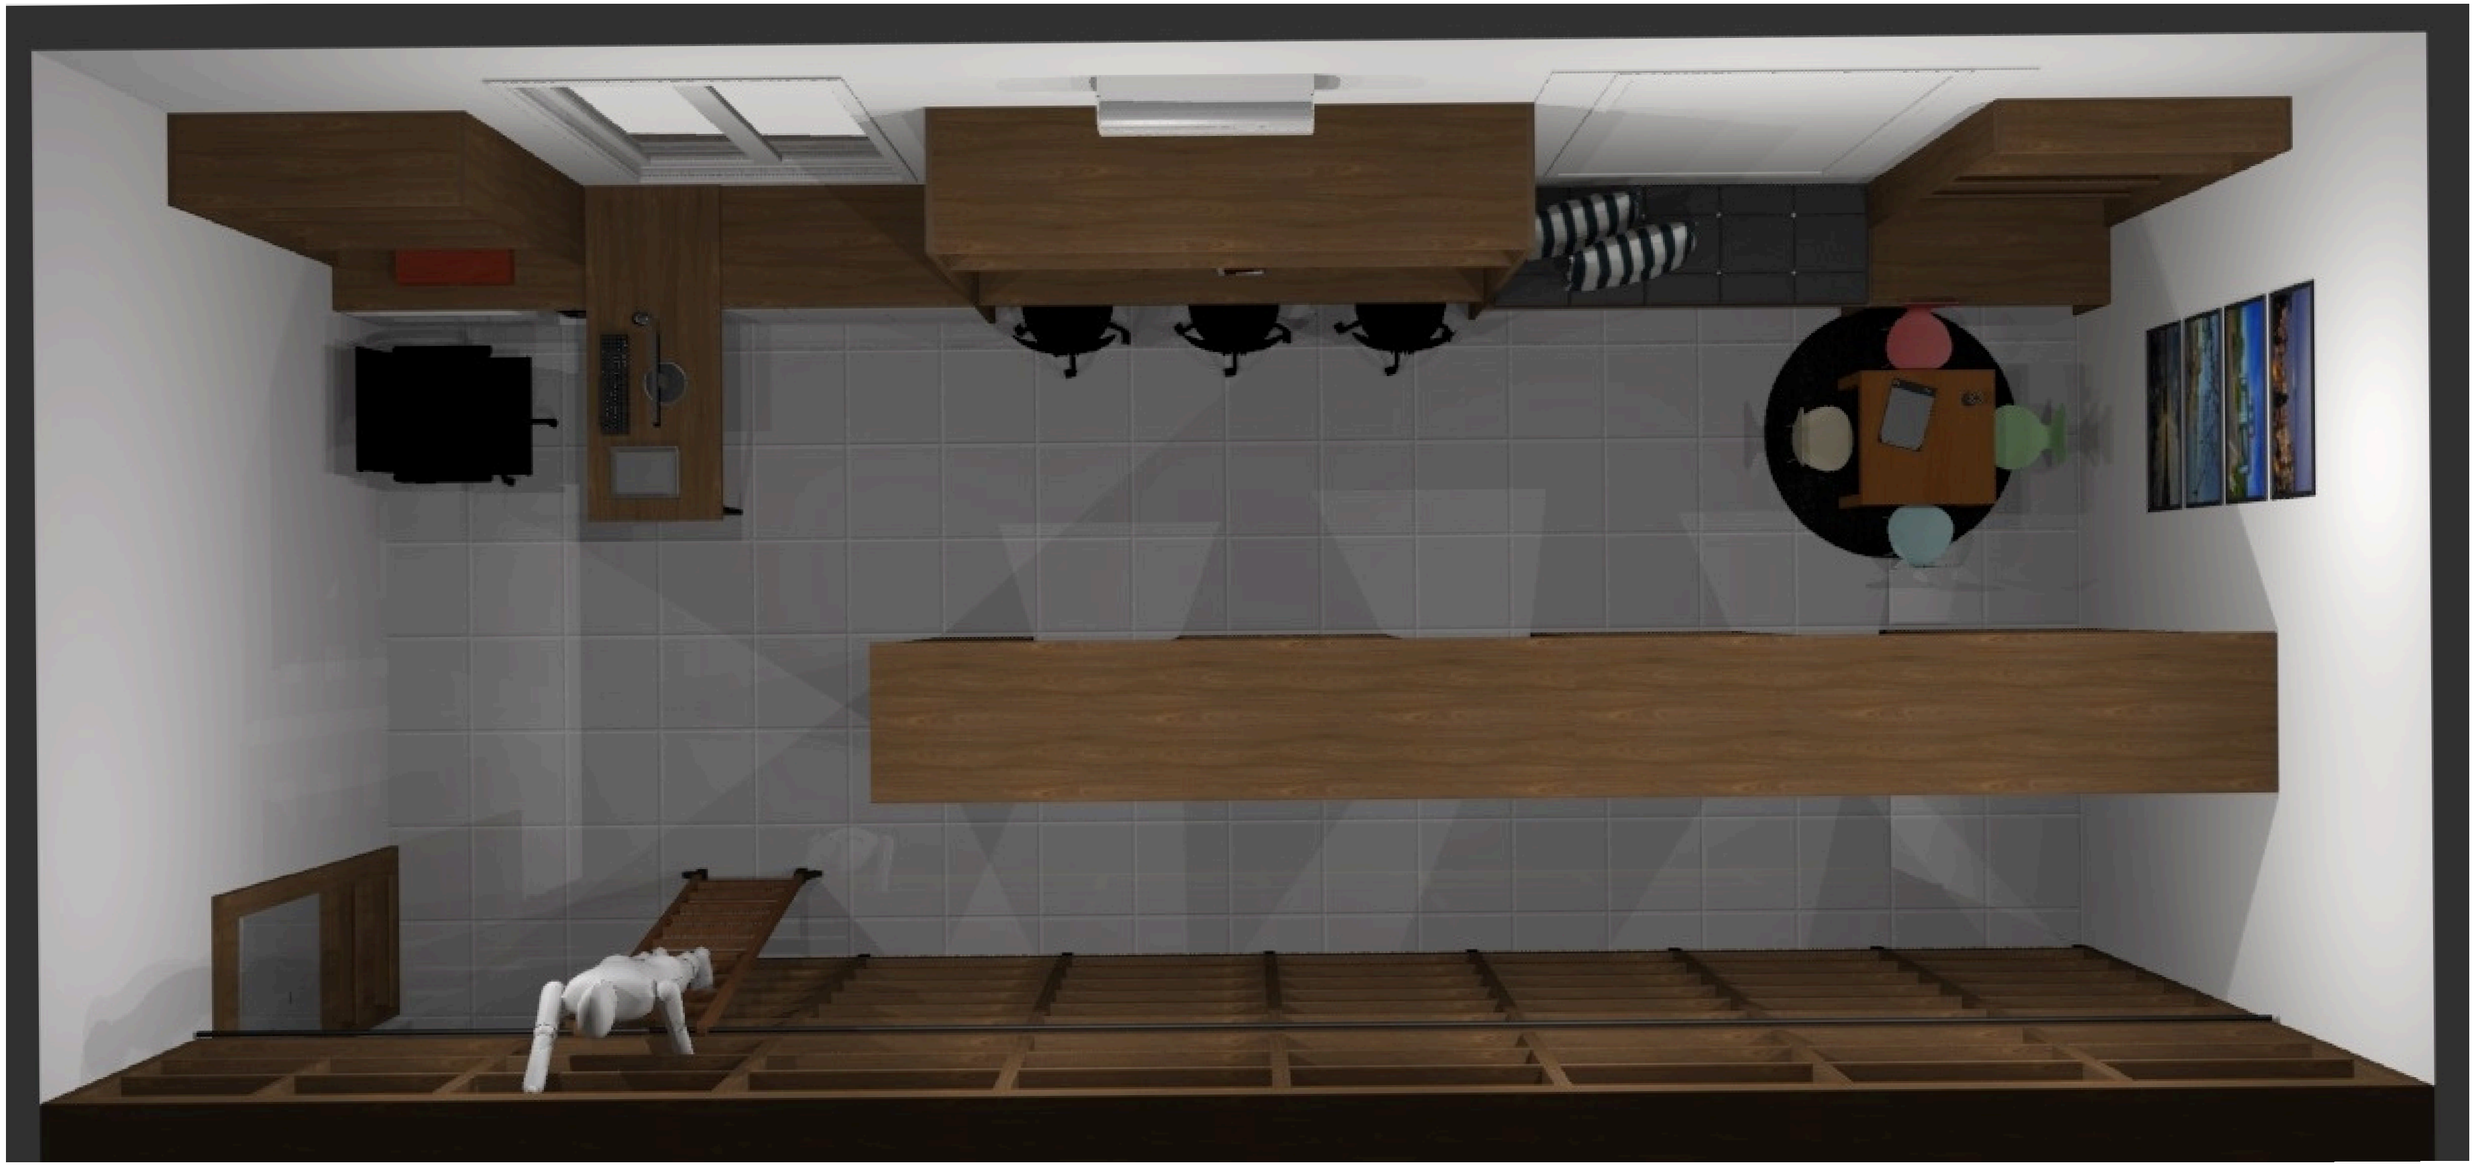

Biblioteca

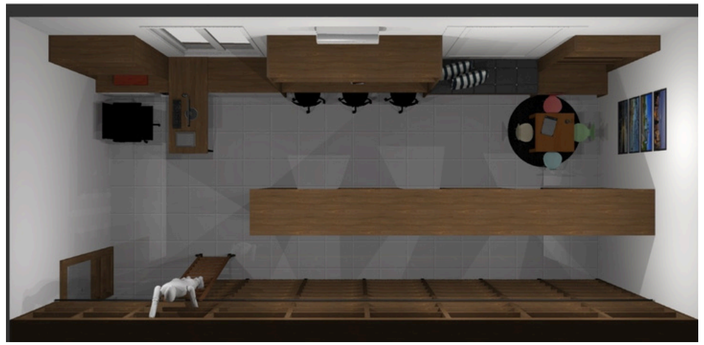



01 estação de trabalho com espaço para atendimento público;
Estantes para exposição do acervo;
Aproveitamento do espaço vertical e uso de escada deslizante para acesso as prateleiras mais altas do móvel;
Estações de estudo para uso público;
Espaço infantil para leitura e socialização;
Porta de entrada com acionamento automático.

- Tampo da mesa e do balcão baixo em MDF Madeirado COM engrossamento (tamponamento) ;
- Tampo da mesa sobreposto ao balcão;
- Pé da mesa em metal, tubo 25x25mm, aço carbono, pintura preta;
- Espaço para CPU;
- Armários e balcões em mdf branco tx;
- Estantes em MDF Madeirado, com engrossamento (tamponamento) de prateleiras e estruturas laterais, com reforço a evitar empenamentos ou tombamentos.
- Estante projetadas em módulos para facilitar transporte e montagem;
- Área de estudo com iluminação e acendimento individuais;
- Prever elétrica para interruptor central e 03 interruptores na área de estudo;
- Prever elétrica para 10 tomadas: computador, celulares, impressora, outros eletrônicos;
- Estante acervo: pés em estrutura metálica, com fundo em mdf (respeitar a medida de 300mm livres na profundidade das prateleiras);
- Estante acervo: instalação de escada deslizante em madeira com sistema de rodízios (ver referências)
- Espaço infantil com estante para livros verticais e mesinha infantil em mdf madeirado;
- Porta de correr (entrada da sala) em vidro fosco com acionamento automático.

Biblioteca









Biblioteca









Biblioteca





Biblioteca








- Estantes acervos que formam o corredor central, são estruturas independentes de 300mm de profundidade, unidas com reforço da base superior. Se necessário, por questões de segurança, prever reforço estrutural.
- Laterais e prateleiras com engrossamento (tamponamento) a evitar empenamentos ou tombamentos.
- Estantes projetadas em módulos para facilitar transporte e montagem.

Sala 01 e Sala 02: planta baixa - medidas

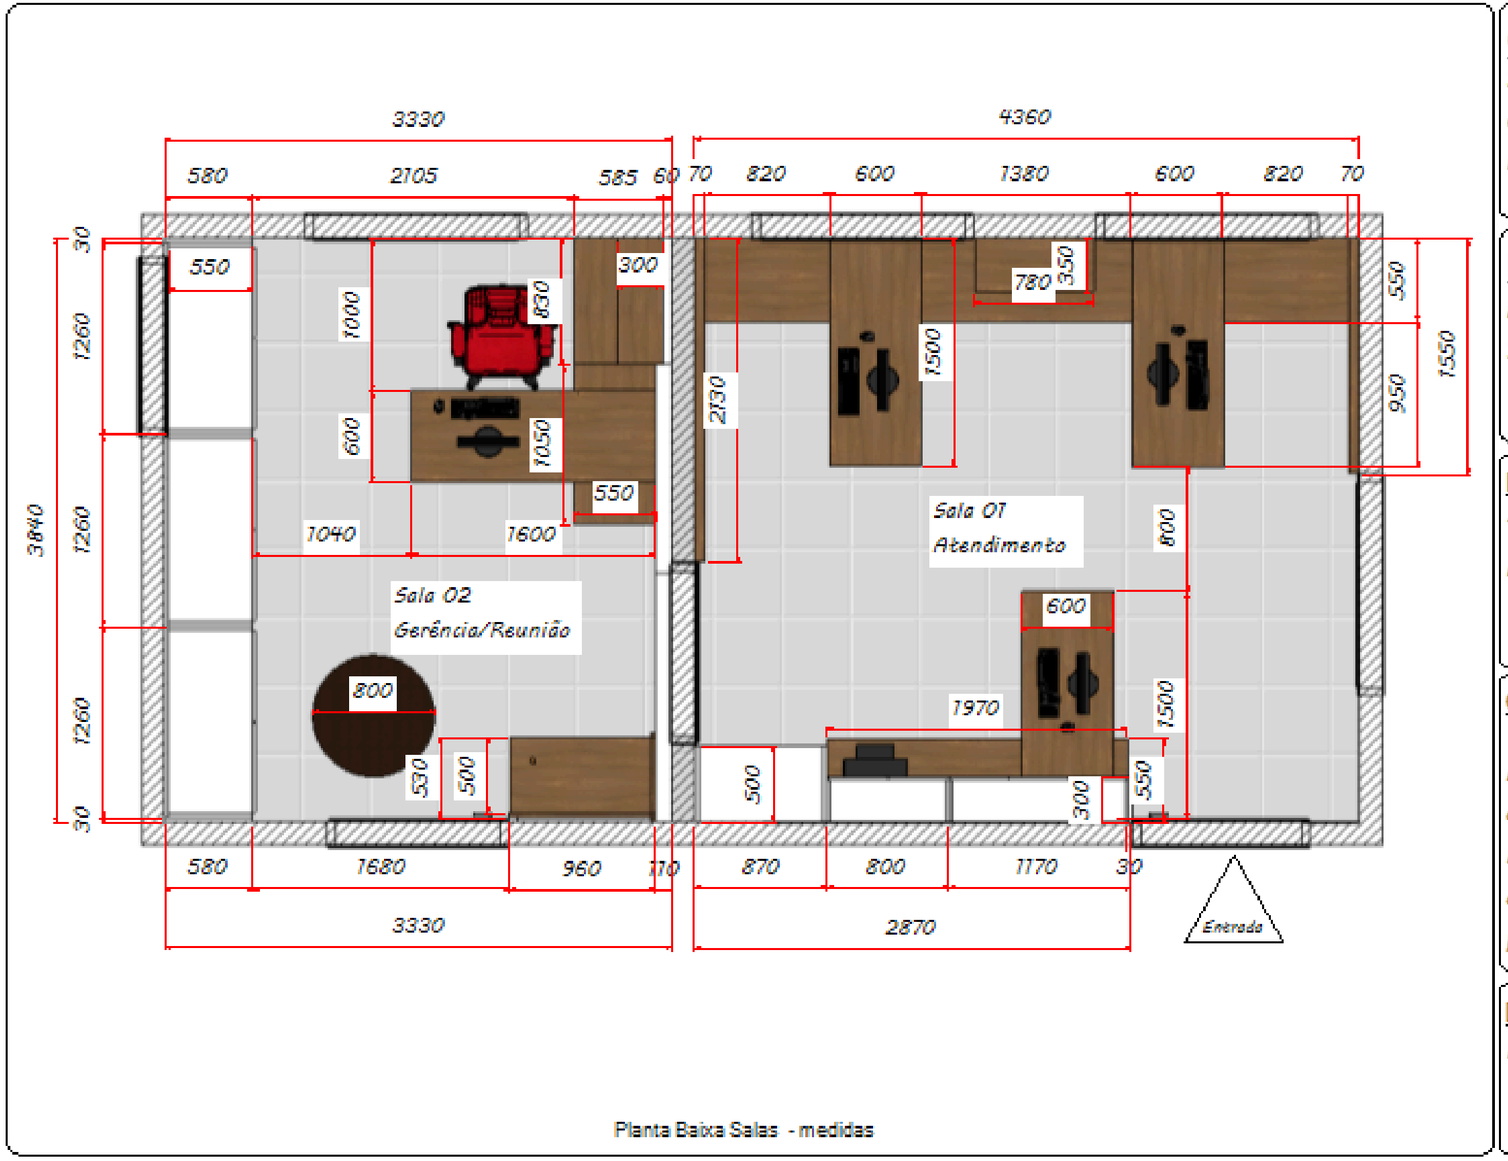

Planta Baixa Salas - medidas

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
*escala não indicada.

OBSERVAÇÃO:
/Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita nunes

Sala 01 e Sala 02: planta baixa - indicação de vistas

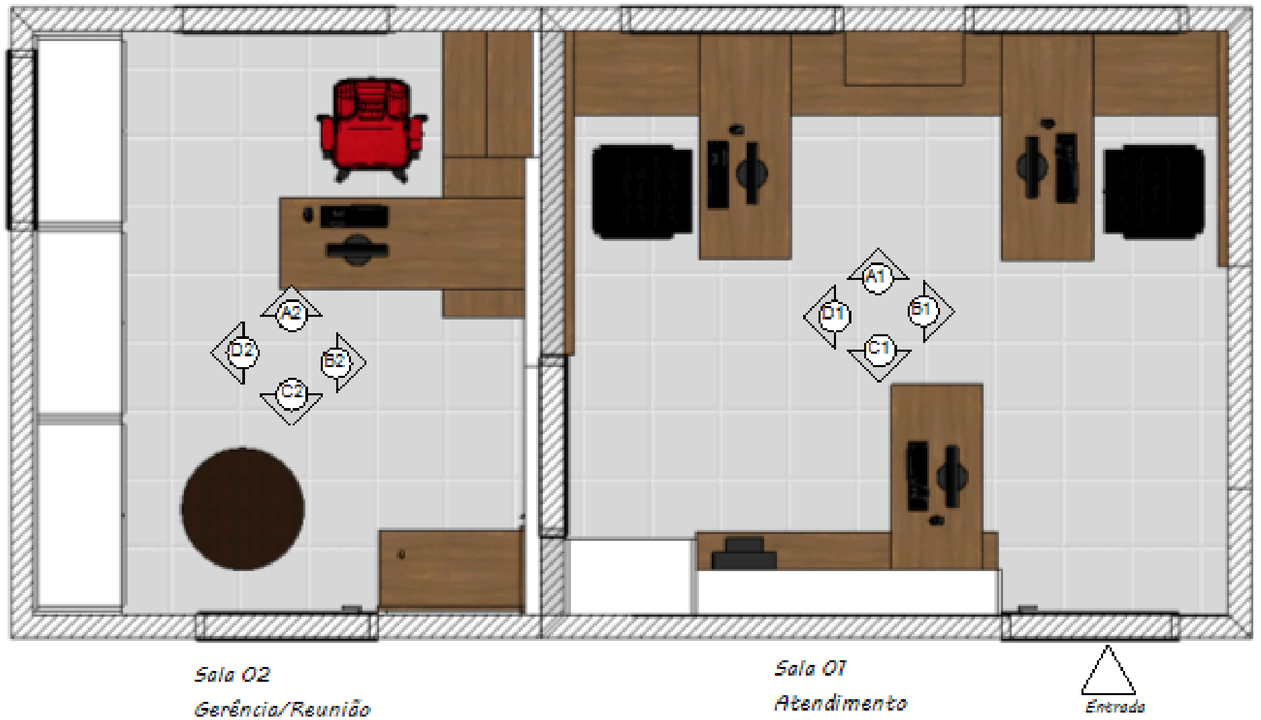

Planta Baixa Salas - Indicação de Vistas/Elevações

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
*escala não indicada.

OBSERVAÇÃO:
/Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 01 - Elevação A

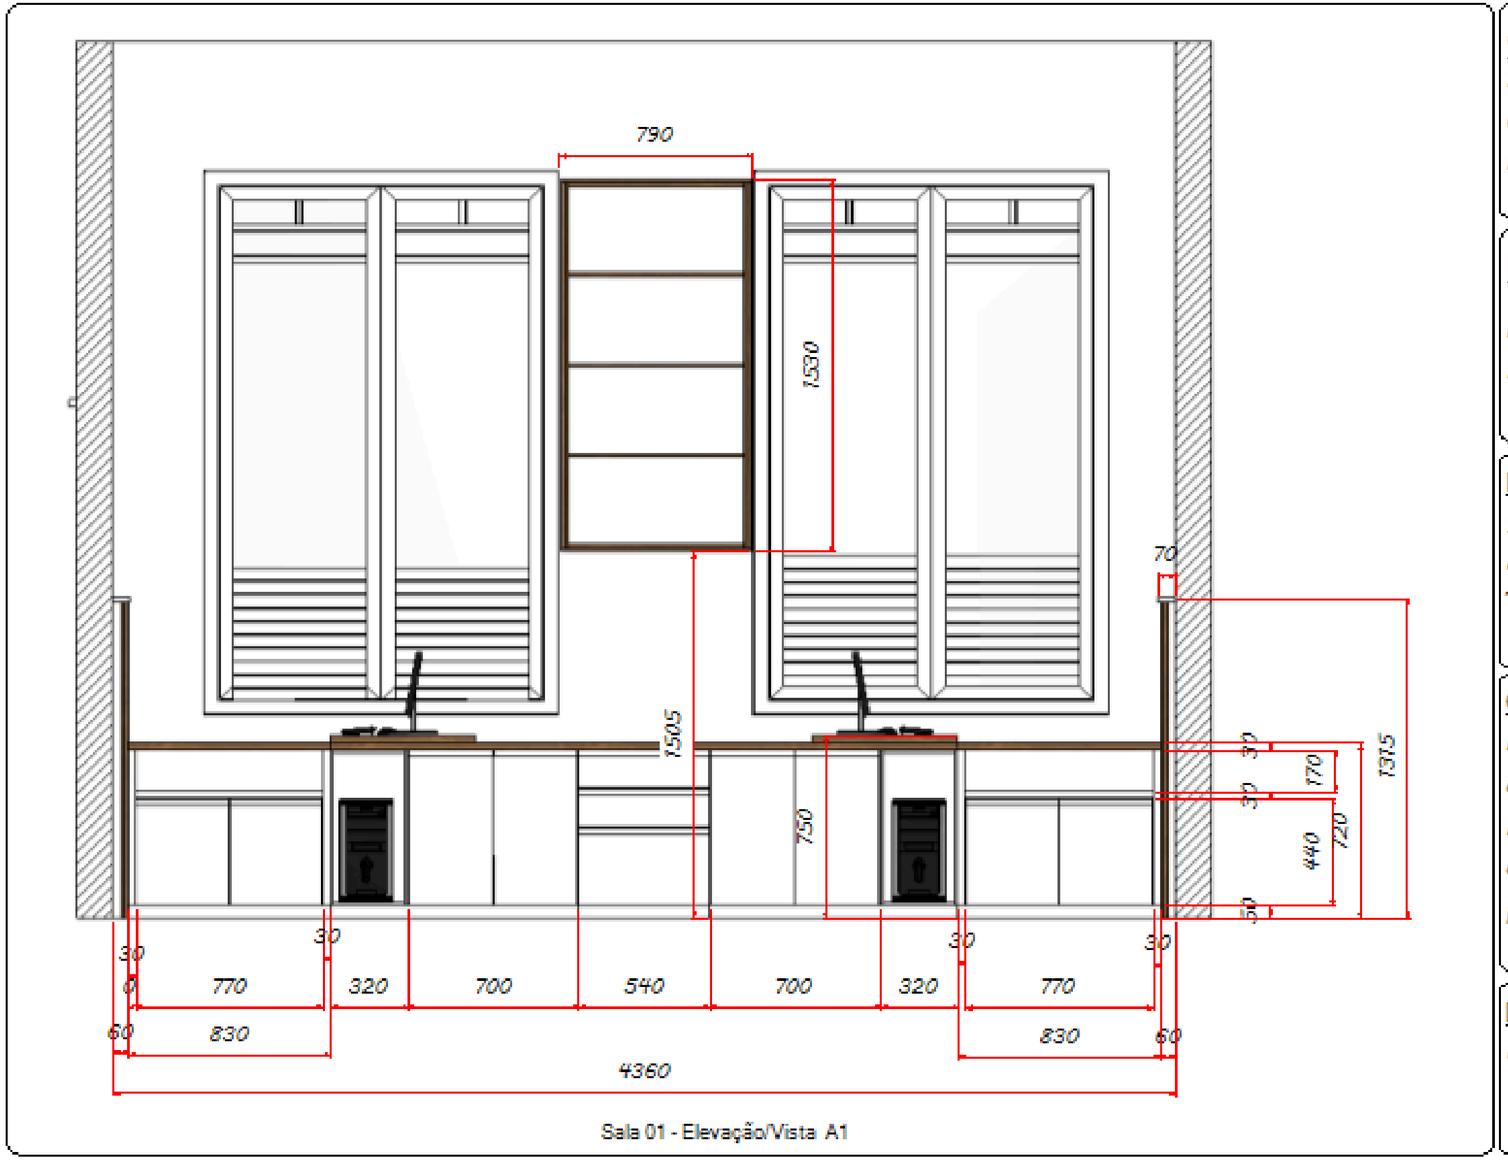

Sala 01 - Elevação/Vista A1

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 01
Atendimento
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 01 - Elevação B

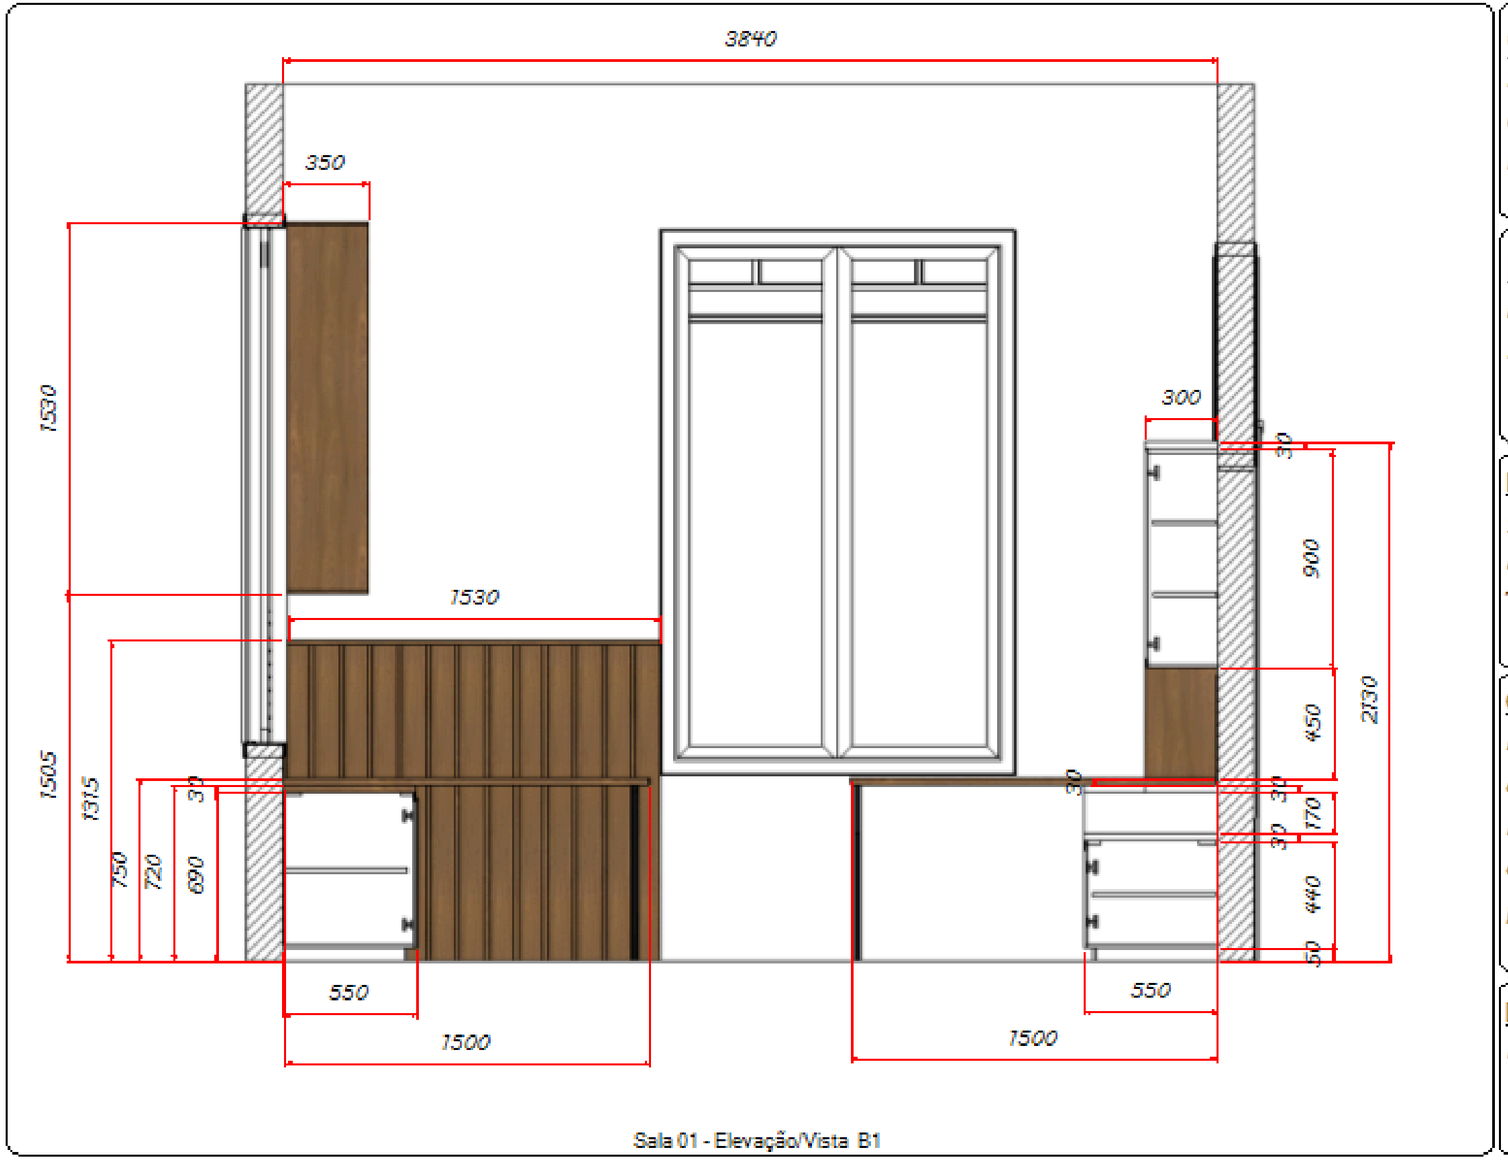

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 01
Atendimento
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
/Medidas aproximadas*
Necessário confirmação para execução*

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 01 - Elevação C

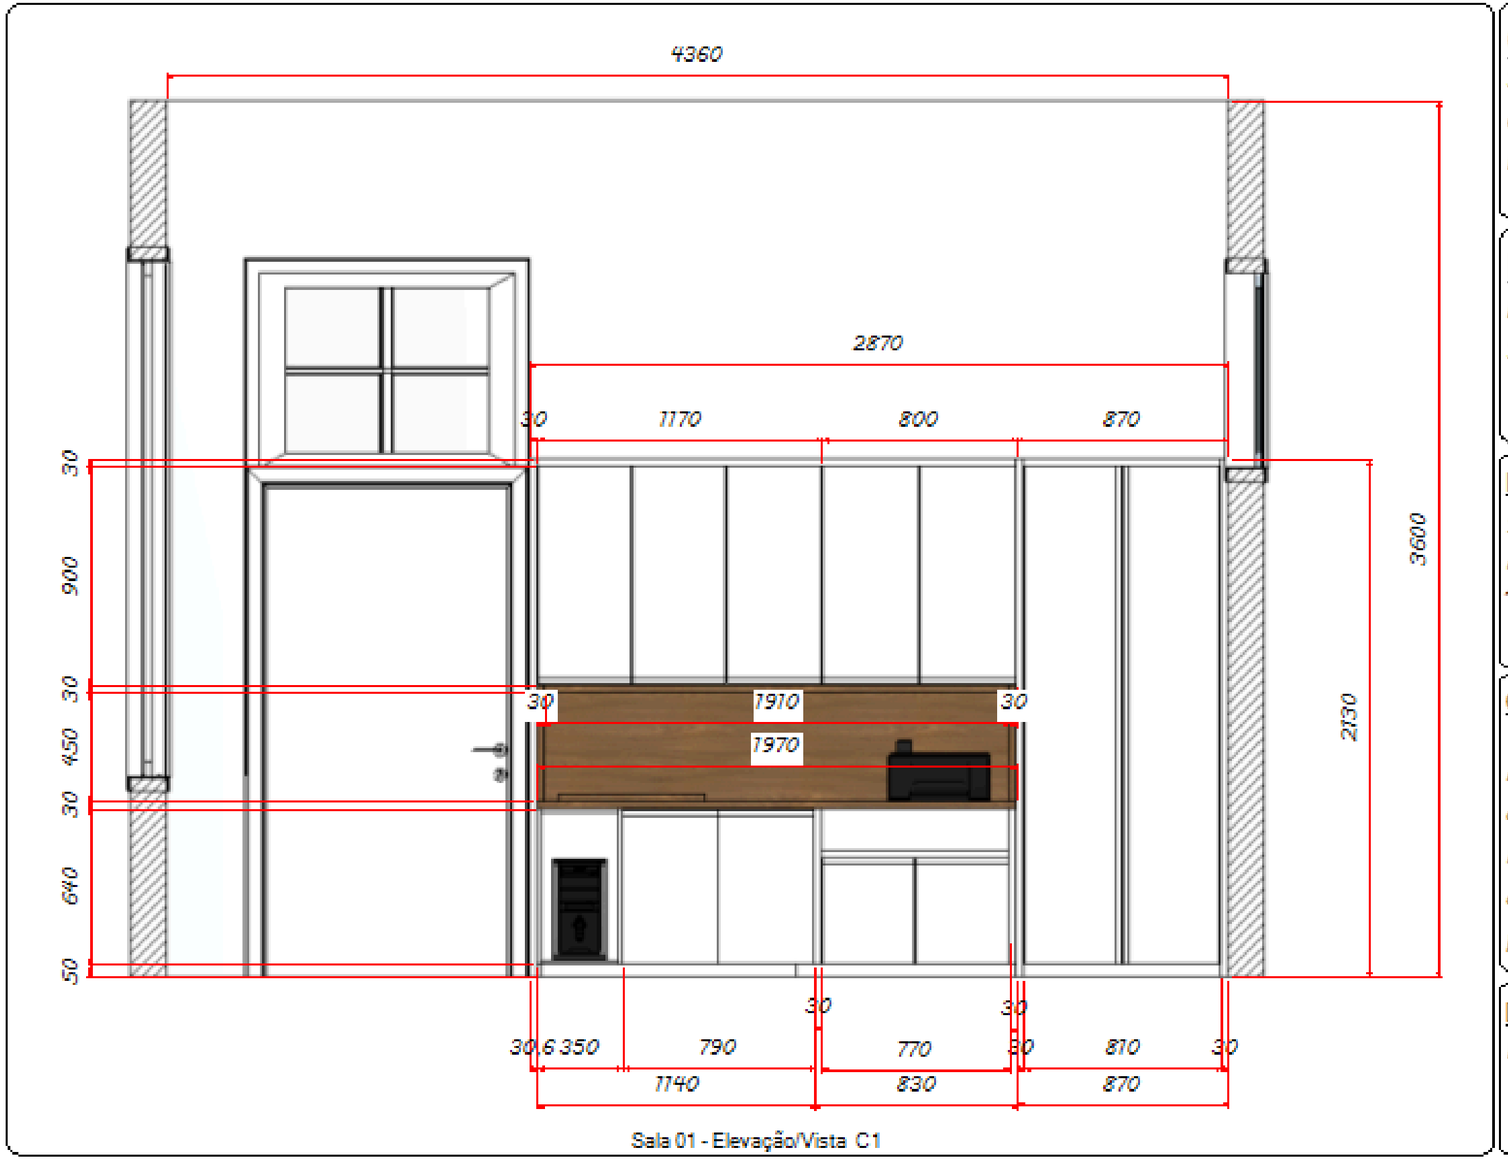

Sala 01 - Elevação/Vista C1

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 01
Atendimento
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 01 - Elevação D

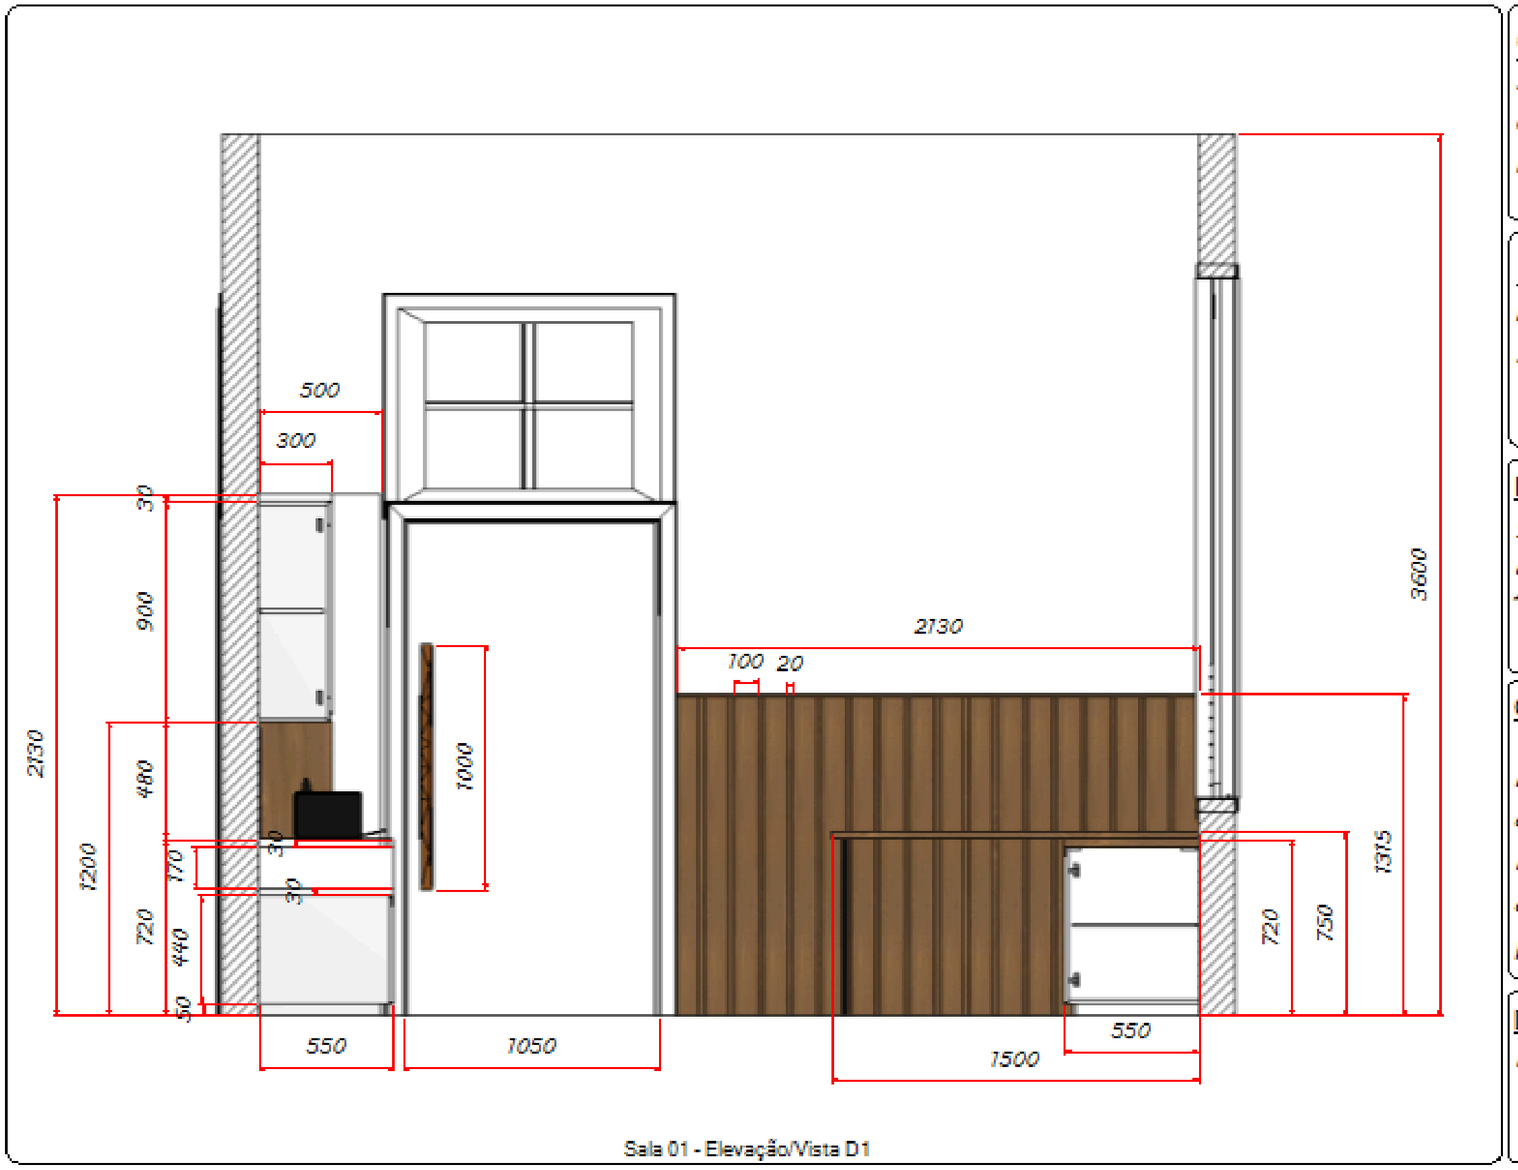

Sala 01 - Elevação/Vista D1

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 01
Atendimento
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
/Medidas aproximadas*
Necessário confirmação para execução*

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 02 - Elevação A

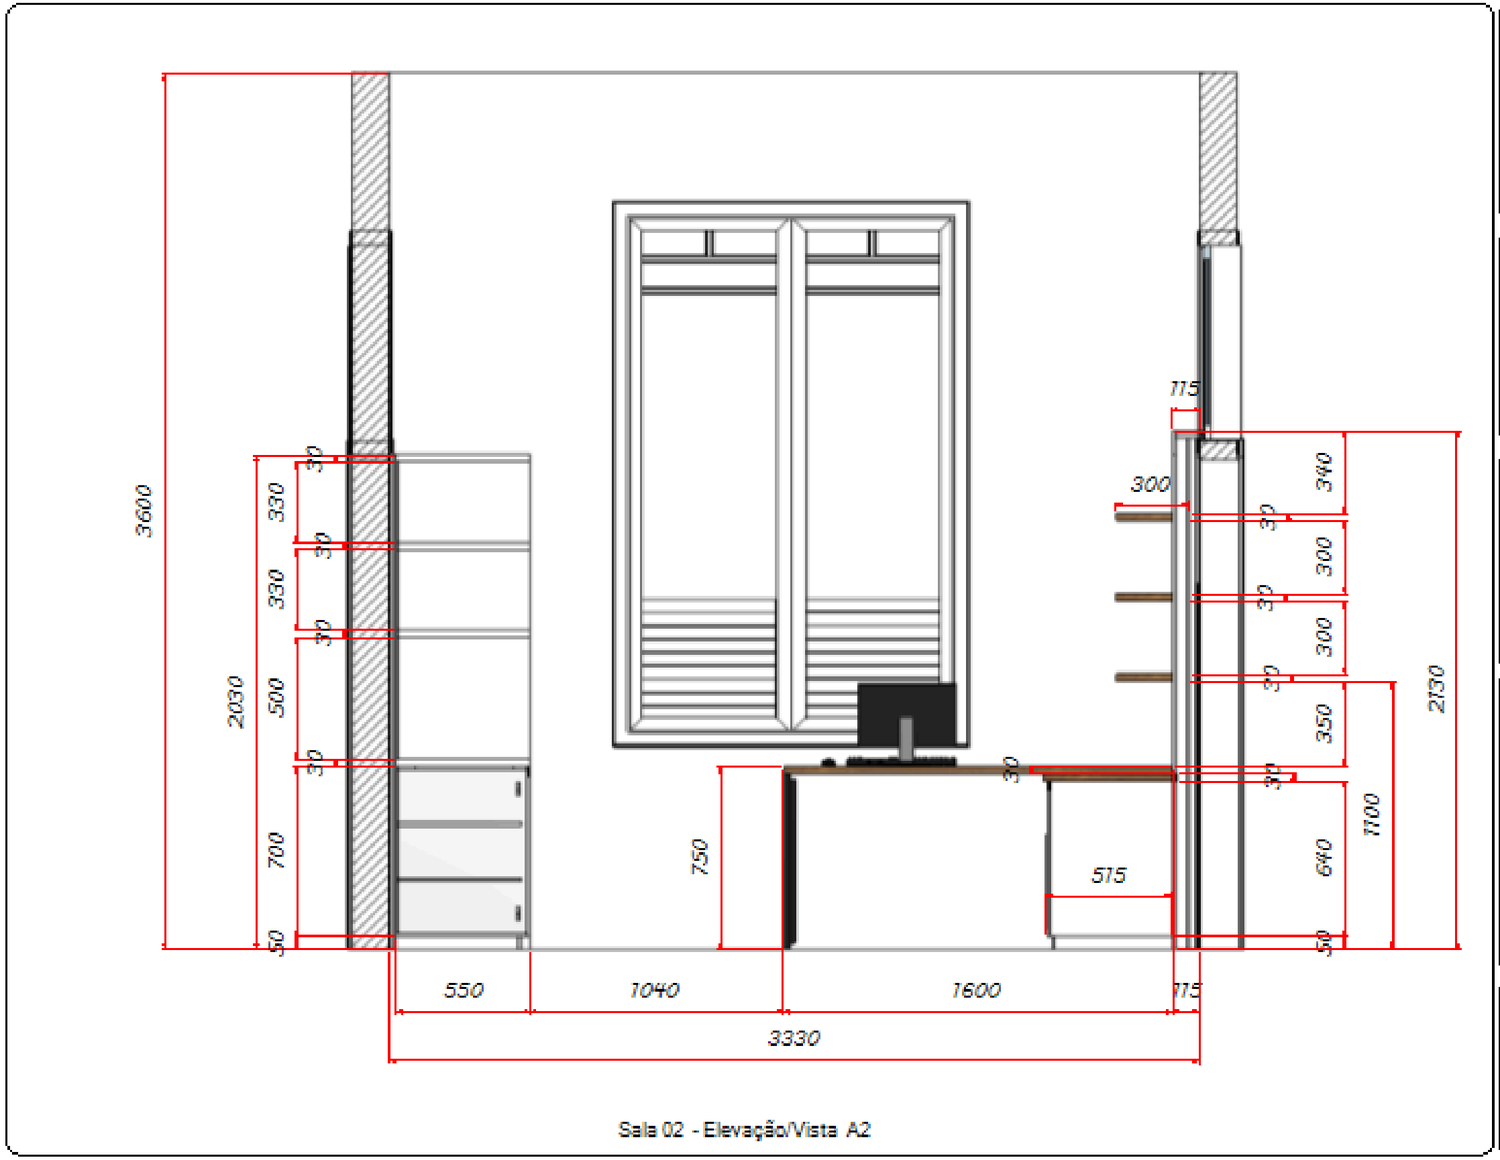

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 02
Gerência/Reunião
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas
Necessário confirmação para execução

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 02 - Elevação B

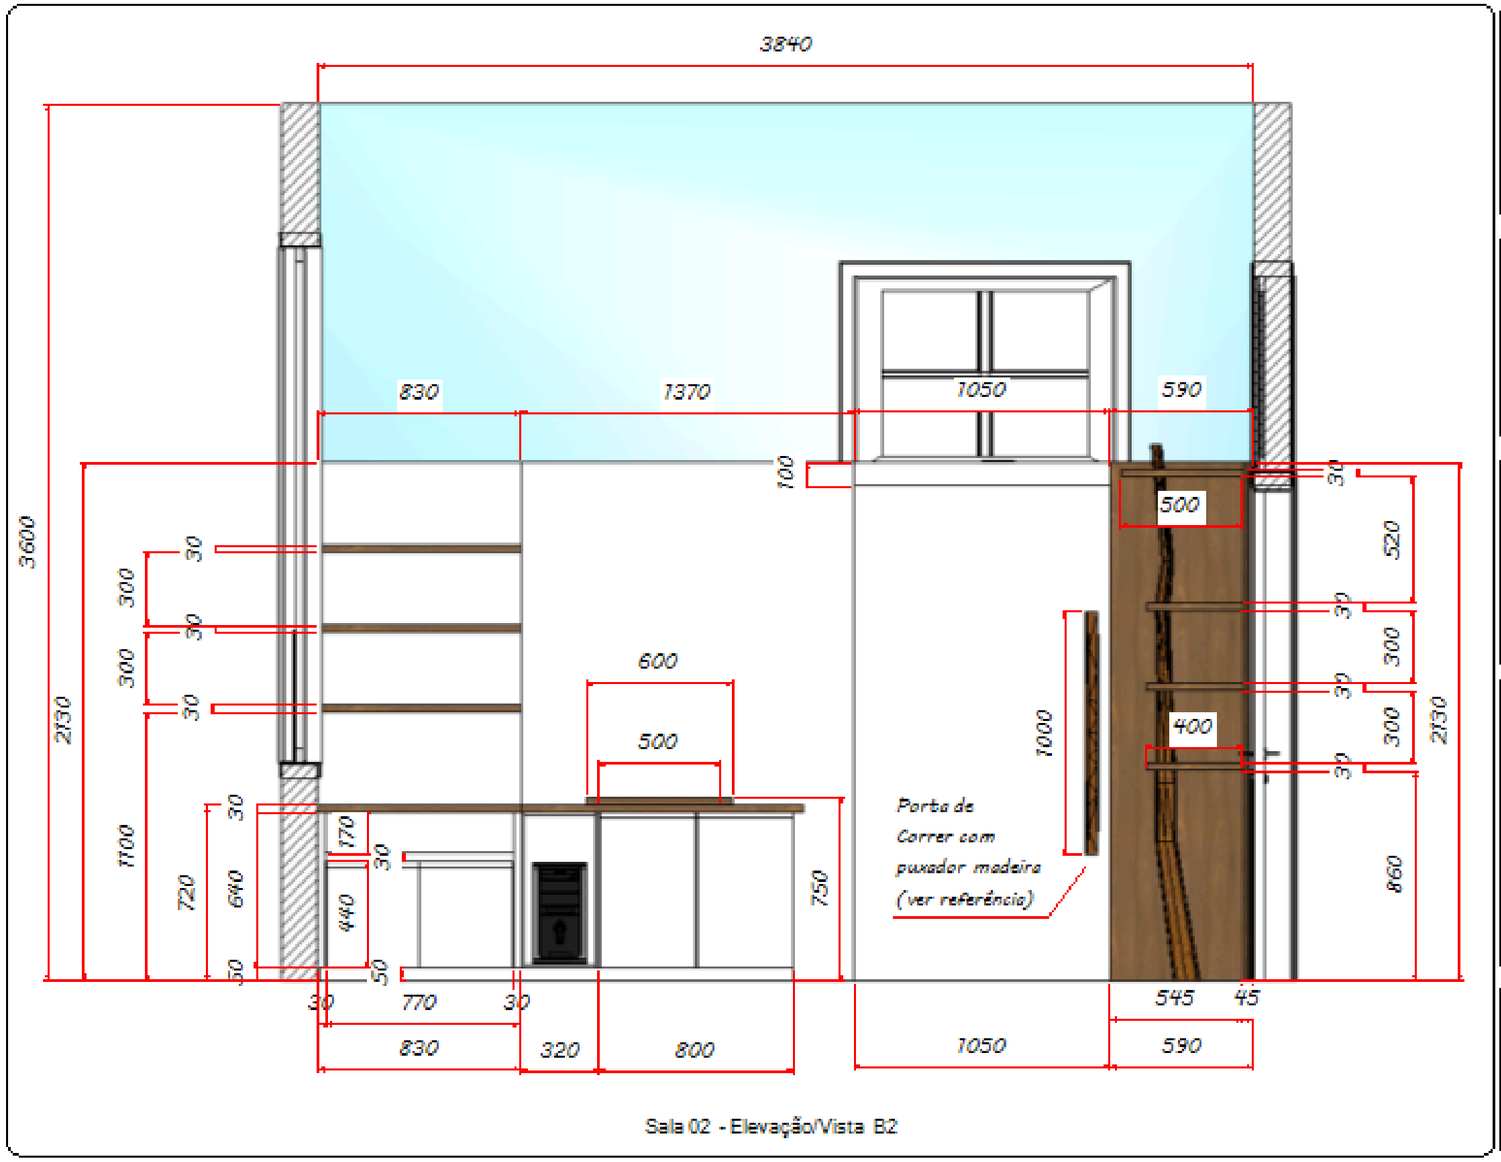

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 02
Gerência/Reunião
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 02 - Elevação C

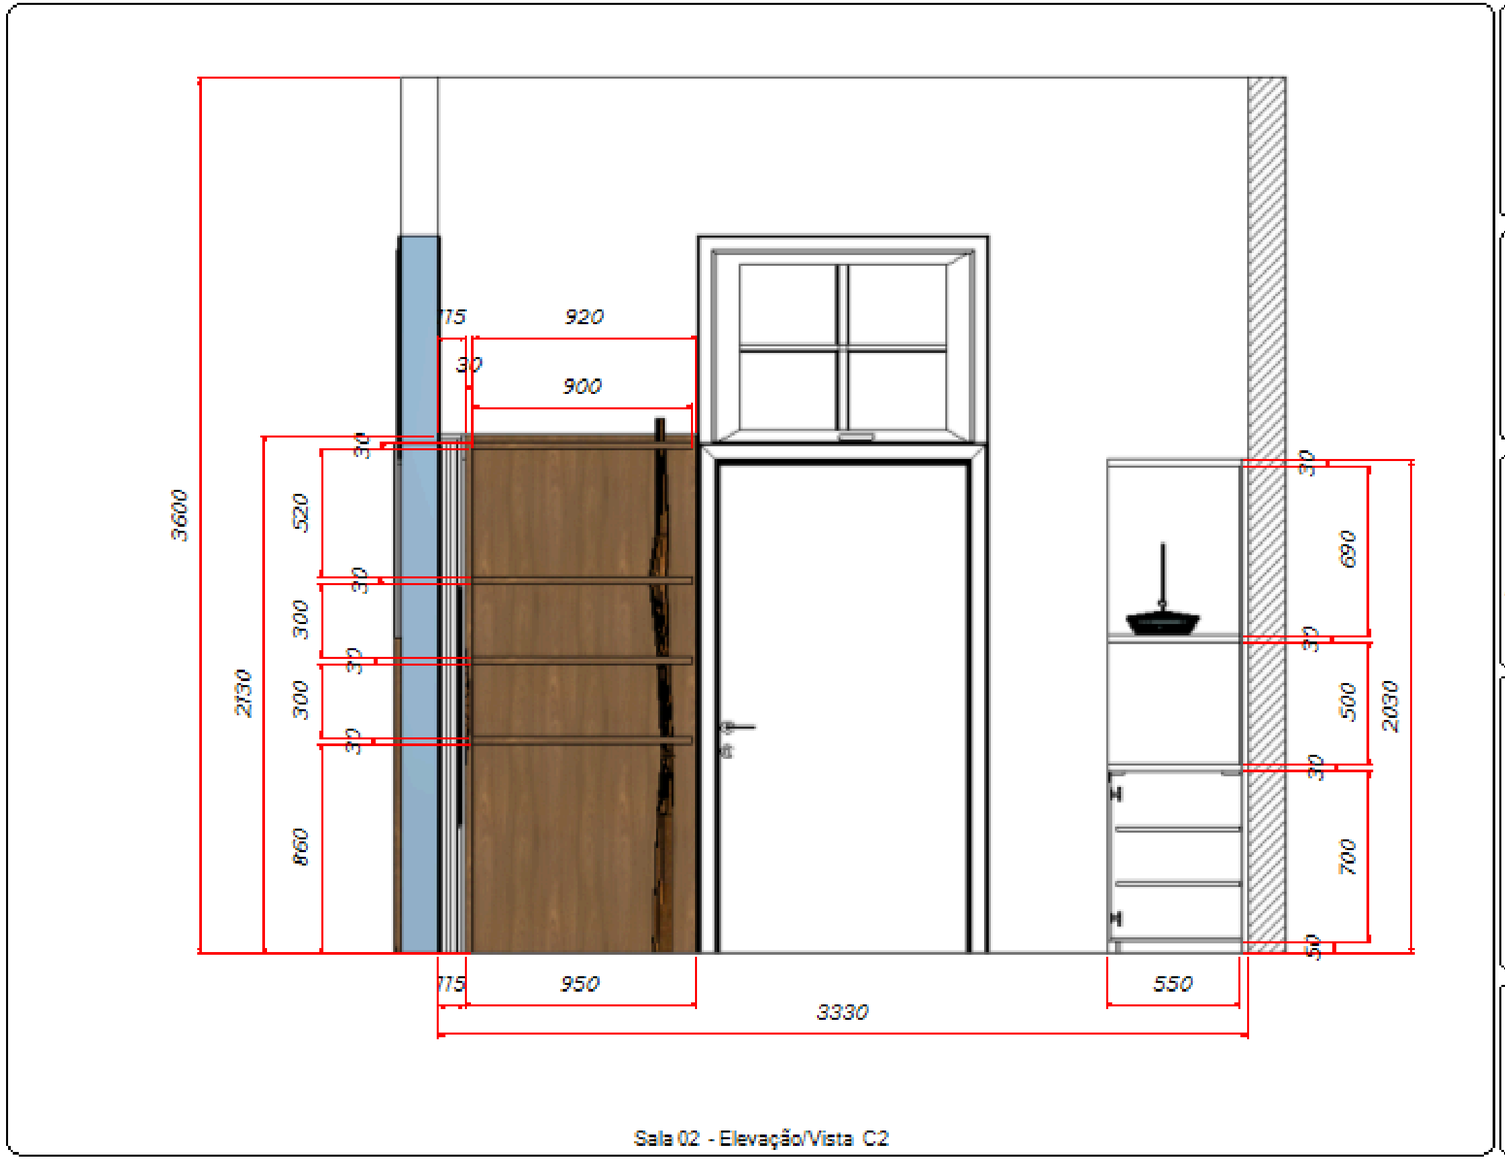

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 02
Gerência/Reunião
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Sala 02 - Elevação D

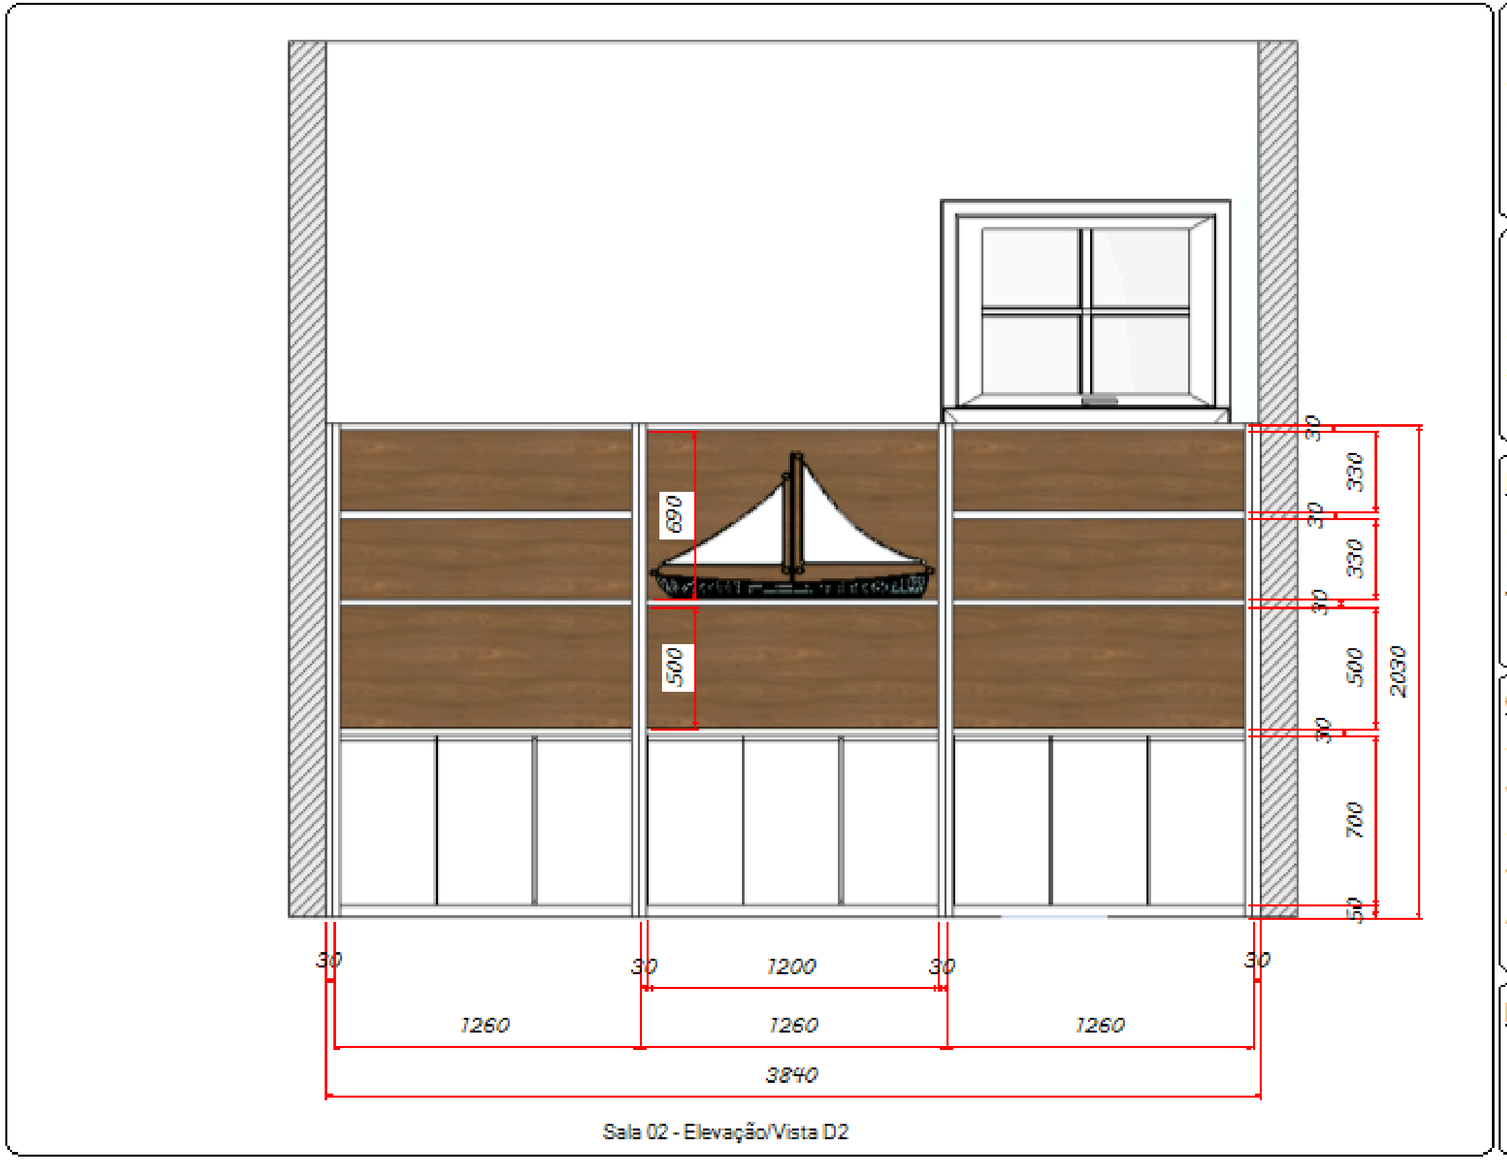

Sala 02 - Elevação/Vista D2

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Sala 02
Gerência/Reunião
escala não indicada


OBSERVAÇÃO:
/Medidas aproximadas*
Necessário confirmação para execução*

DESENHO:
Rita Nunes

Biblioteca: Planta baixa - Medidas

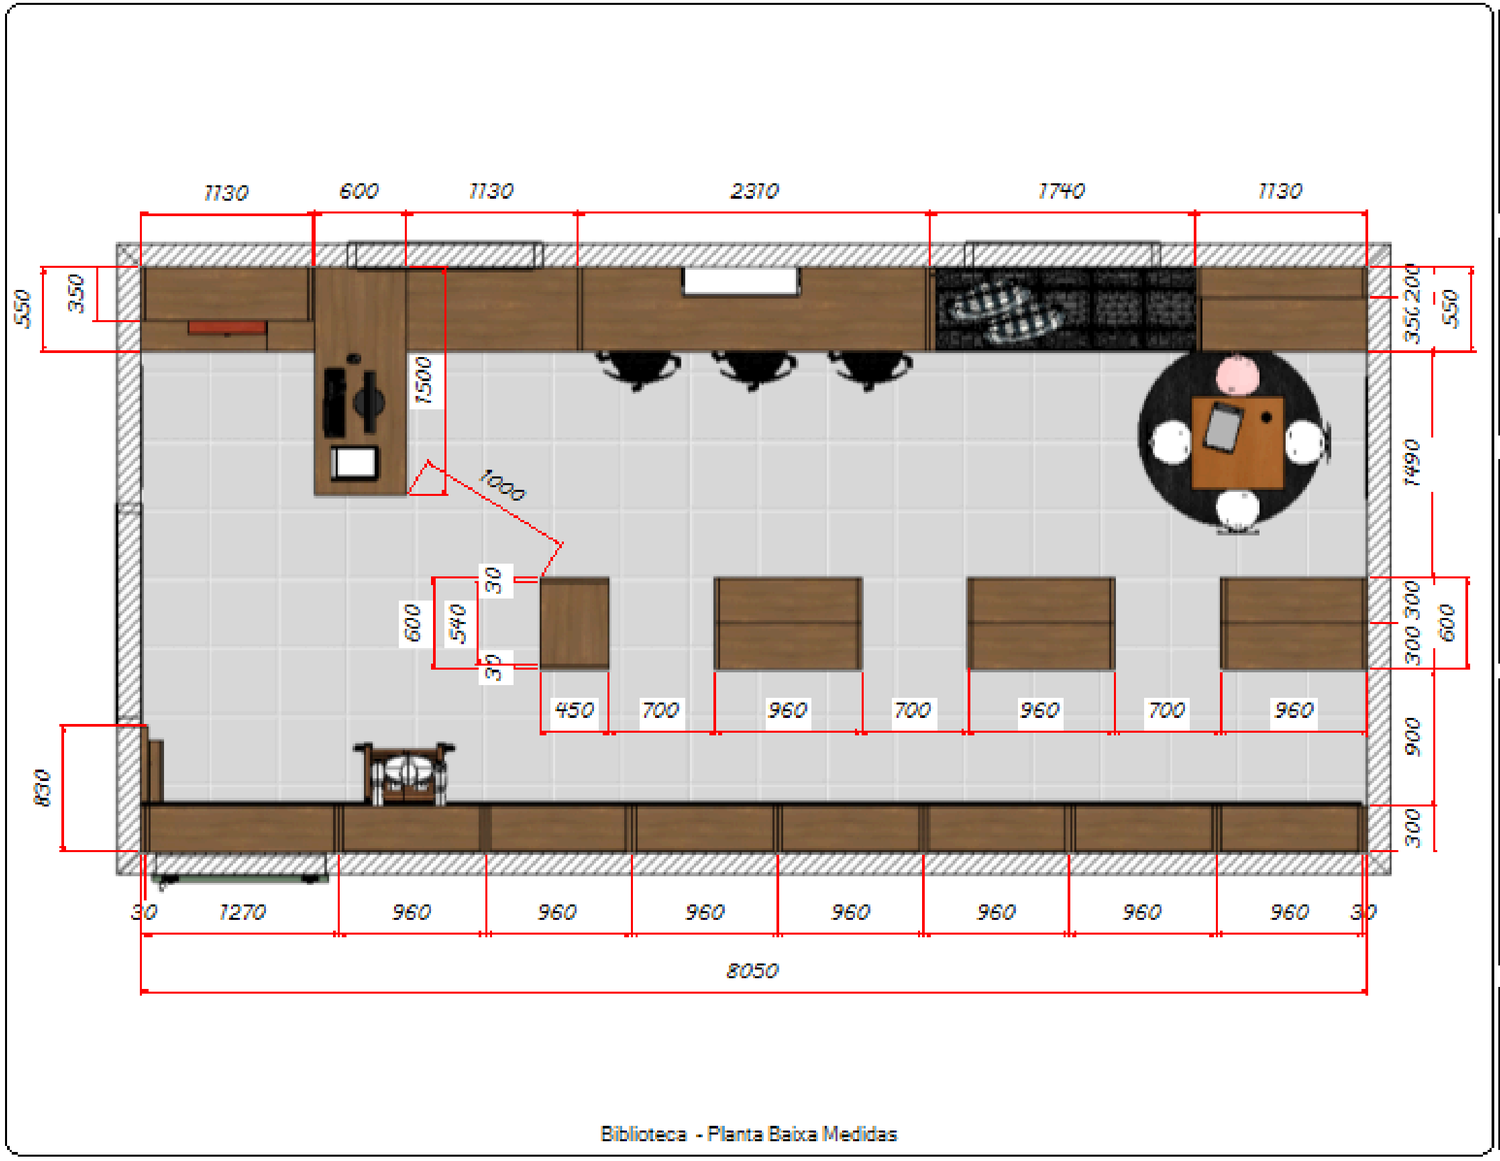

Biblioteca: Planta baixa - indicação de vistas

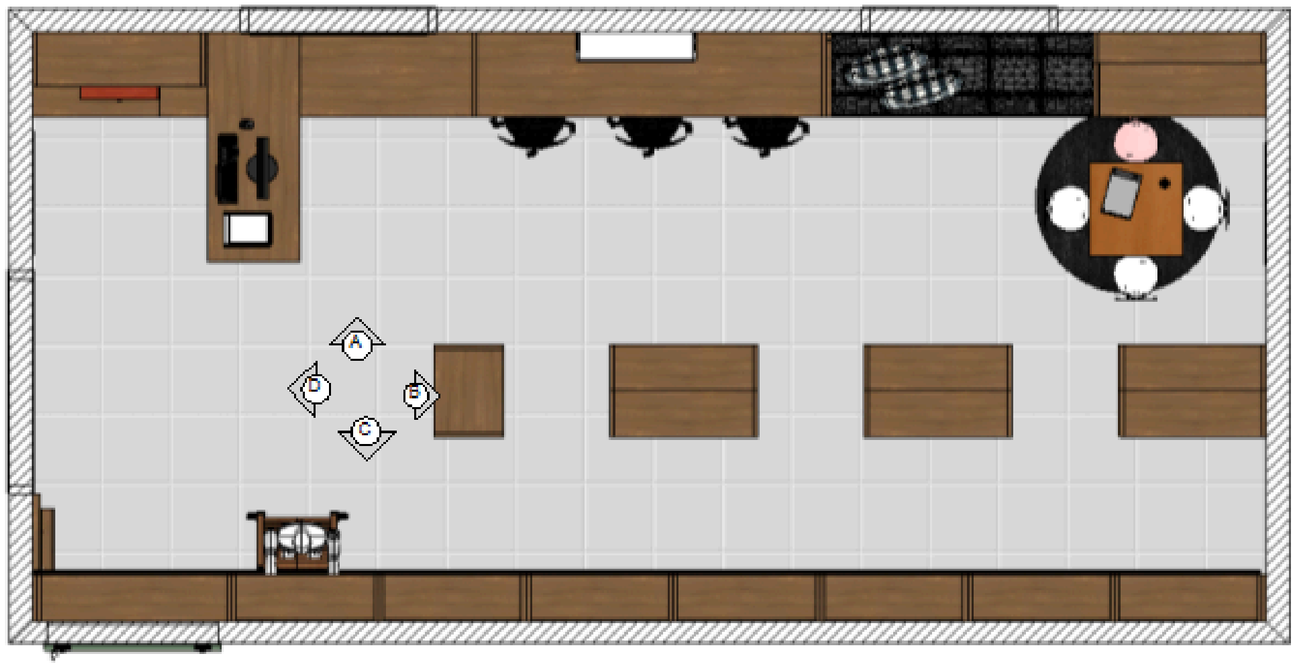

Biblioteca - Planta Baixa - Indicação de vistas

CLIENTE:

Secretaria da Cultura de Imaruí-SC

PROJETO:

Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:

Biblioteca

escala não indicada


OBSERVAÇÃO:

Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:

Rita nunes

Biblioteca: Elevação A

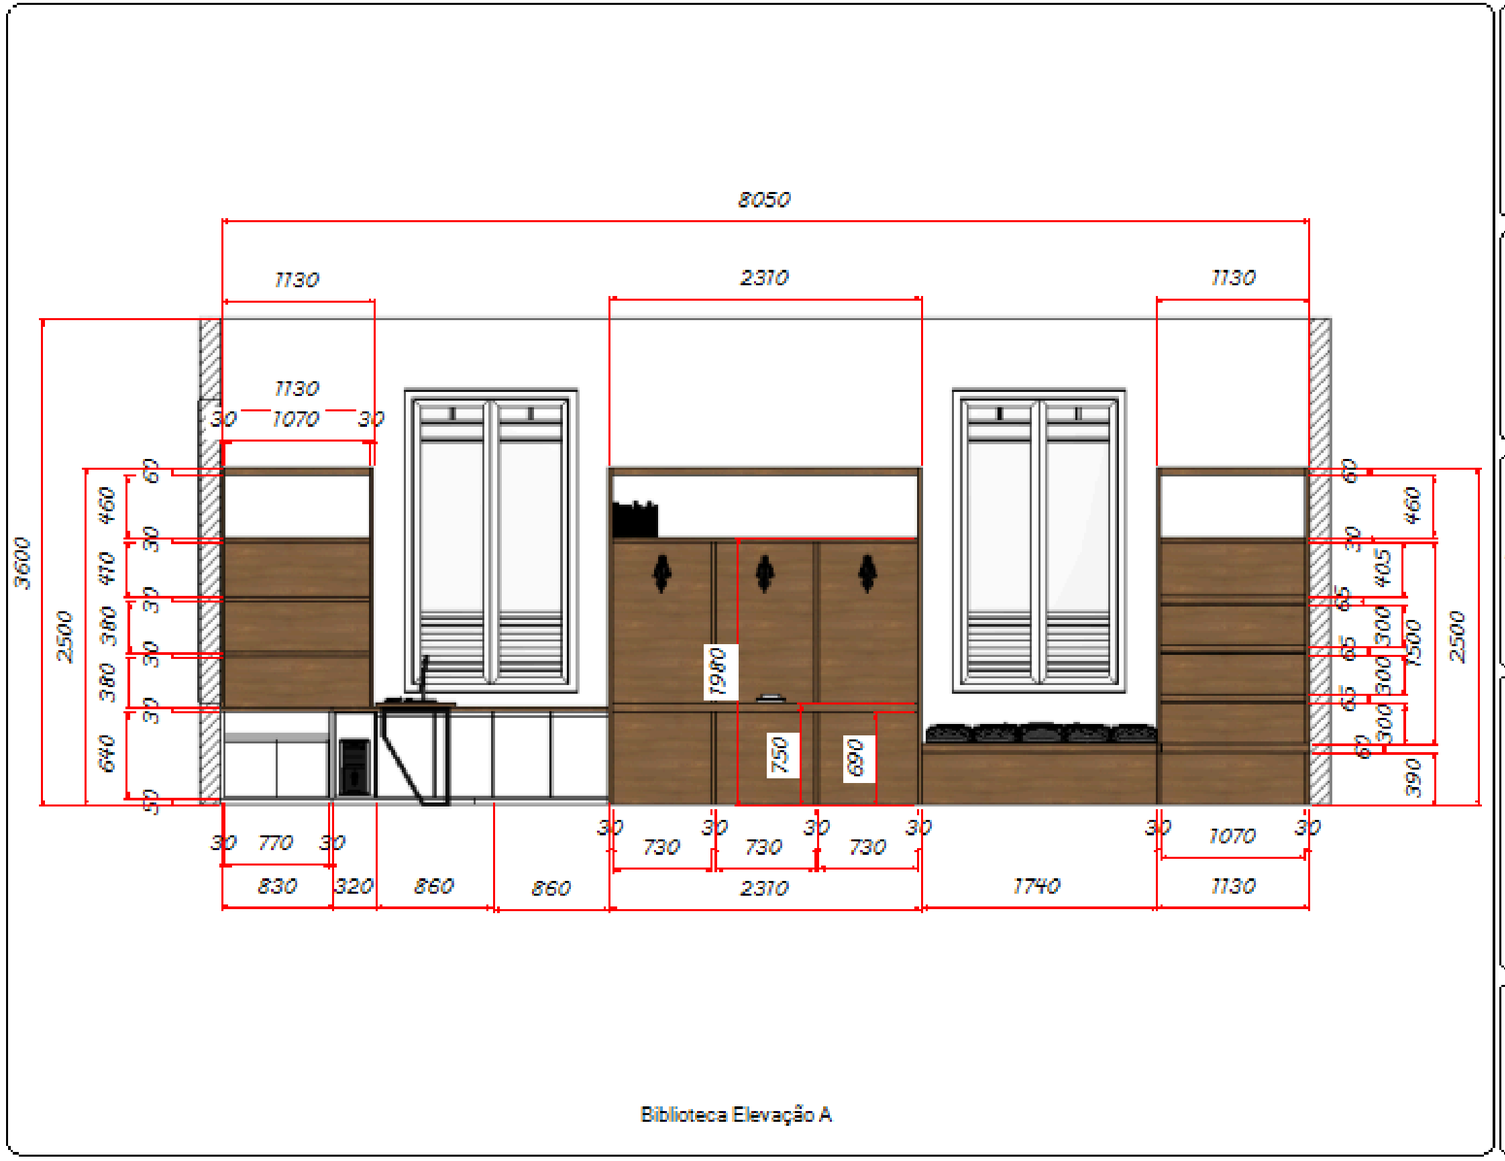

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Biblioteca
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Biblioteca: Elevação B

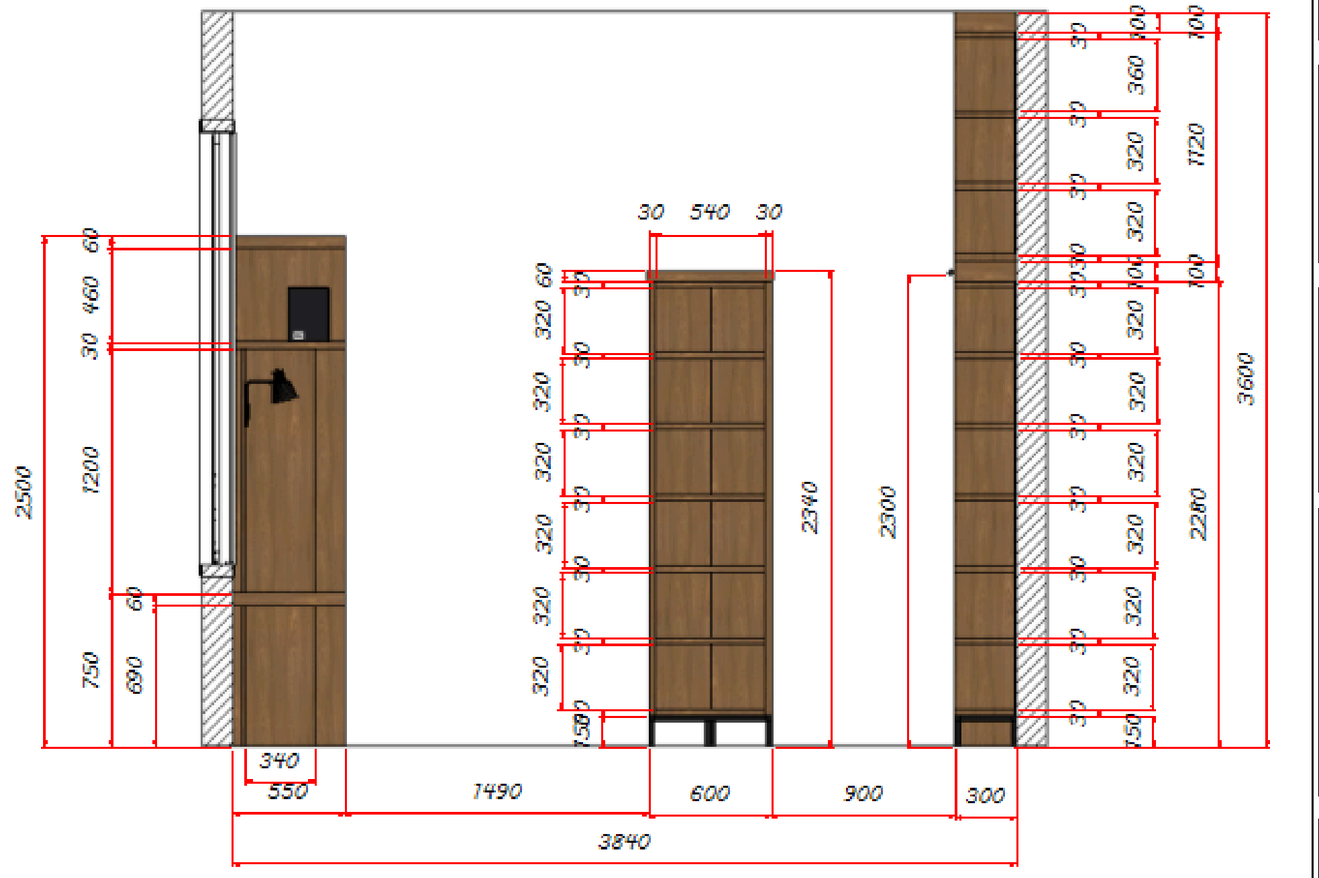

Biblioteca Elevação B

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Biblioteca
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
(Medidas aproximadas Necessário confirmação para execução**

DESENHO:
Rita Nunes

Biblioteca: Elevação C

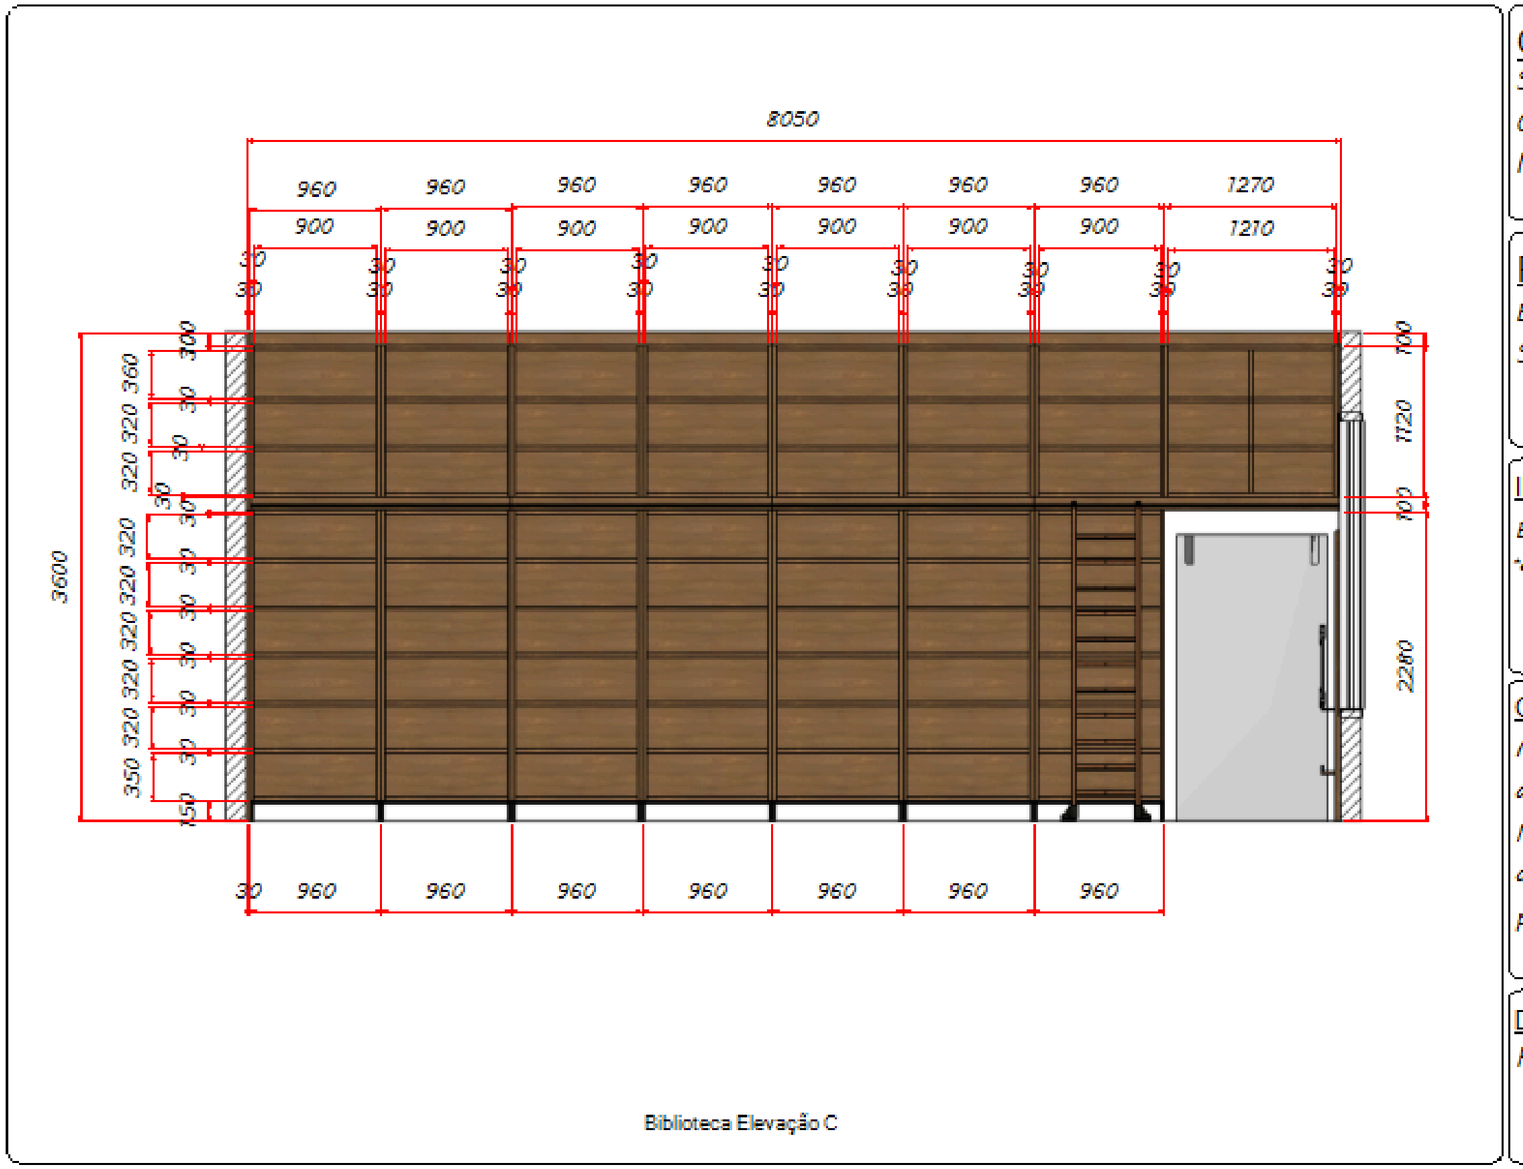

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC


PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Biblioteca
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas
Necessário confirmação para execução*

DESENHO:
Rita Nunes

Biblioteca: Elevação D

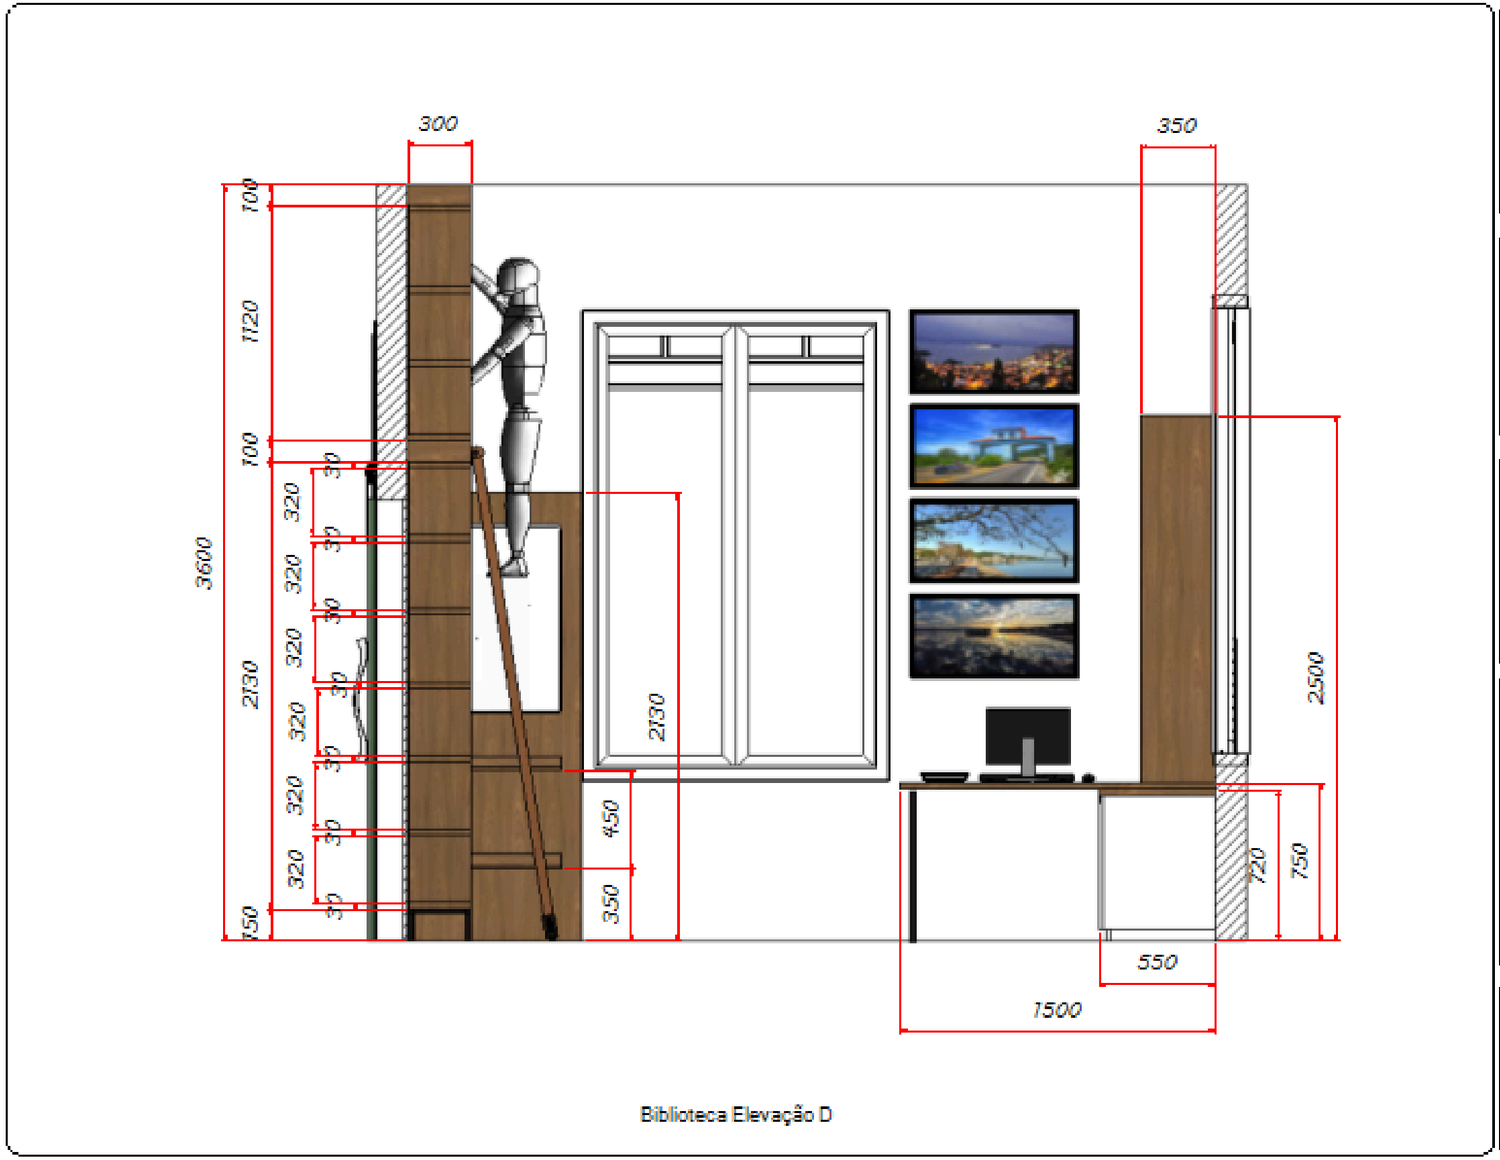

Biblioteca Elevação D

CLIENTE:
Secretaria da Cultura de Imaruí-SC

PROJETO:
Biblioteca e Salas Públicas

INDICAÇÃO:
Biblioteca
escala não indicada

OBSERVAÇÃO:
Medidas aproximadas. Necessário confirmação para execução.

DESENHO:
Rita Nunes

Grata pela Confiança!

Contato:

- (47) 99732-0511

Rita Nunes
2026